


# TAPIS ANTIDERAPANT FLUO – RS54



## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

---


Le tapis est fabriqué avec un matériau souple adapté aux surfaces irrégulières, avec une surface à structure diamant. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité des voies de passage, et il est facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur à jet. Il est disponible en rouleaux longs pour une installation aisée, à installer en pose libre ou collé au sol. Il présente un profil réduit pour réduire le risque de chute, et offre la possibilité de personnalisation avec votre logo.

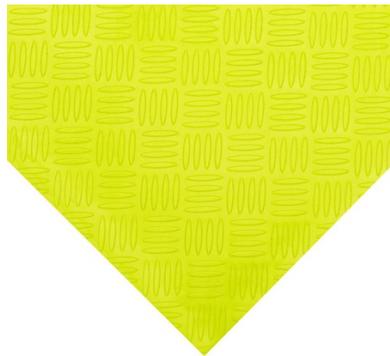

## 2. DOMAINE D 'APPLICATION

---

Ce tapis léger est conçu pour être utilisé sur les chantiers de construction ou dans les usines, offrant une solution pratique pour assurer la sécurité et la visibilité des voies de passage.

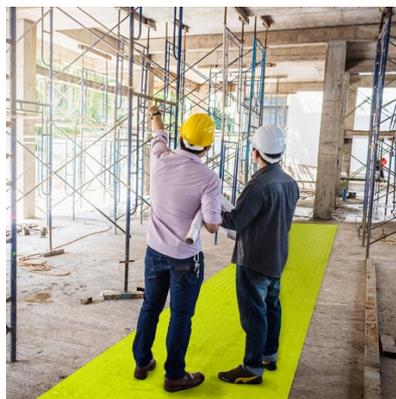



### 3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

---

Ce tapis peut être déployé facilement sur les zones de travail ou de circulation, offrant une solution flexible pour améliorer la sécurité et la visibilité. Il peut être nettoyé rapidement au tuyau ou au nettoyeur à jet, et peut être installé en pose libre ou collé au sol, selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Son profil réduit réduit le risque de chute, offrant une solution sûre et pratique pour les environnements industriels.



### 4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

---

Matériau : PVC

Finition de surface : structure diamant

Hauteur du produit : 2 mm

Min. Température de fonctionnement : -20°C

Max. Température de fonctionnement : +70°C

Résistance aux produits chimiques : résistant aux produits chimiques

Dimensions : 1 m x 5 m – 1 m x 10 m

