TAPIS ANTIDERAPANT – ANTI-FATIGUE PASTILLE INTERIEUR – RS61

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tapis de sol préconisé dans à un milieu sec disposant de pastilles antidérapantes pour une efficacité en termes de glissance.
Assurant une protection très efficace en réduisant les chutes liées à des accidents du travail.
Antidérapant R10
Isolant dans les zones en béton
Léger pour une mise en place rapide
Conditionné en tapis et en rouleaux pour faciliter la mise en œuvre.
Facilité de coupe et d'installation.

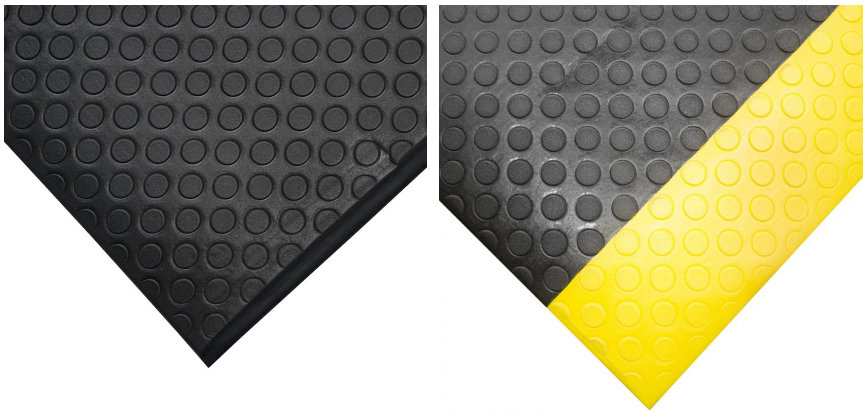

ZA de Chalancon 2 – 35 Allée Clément Ader – 84270 VEDENE - contact@sud-antiderapant.fr – Tél : 06 76 83 78 31
www.sud-antiderapant.fr - SUD ANTIDERAPANT S.A.S au capital de 1000 € - Siret : 823.434.980.00038

2. DOMAINE D 'APPLICATION

Ce tapis de sol idéal dans le milieu industriel, atelier, chaine de montage, logistique, dans un milieu sec (charges faibles ou moyennes).
Il apporte plus de sécurité et plus de confort pendant la station debout.

3. UTILISATION – MODE D'EMPLOI

La technique de pose est très rapide et simple

POSE LIBRE
Se positionne rapidement.

COLLAGE
Facile d'installation se fixe au scotch double face

RECOMMANDATIONS
Poser sur un sol propre et sec

ENTRETIEN : Nettoyage au balai brosse, à la serpillère

4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

100 % PVC mousse
Epaisseur : 9.5 mm
Adhérence élevée
Température : 0° / + 60°
Résistance au glissement DIN 51130 R10
Coloris : Existe en deux modèles : noir – noir/bande jaune plus de visibilité

Formats :

Format 0,6 m x 0,9 m	= poids 1.31 kg	conditionnement : 3
Format 0,9 m x 1,5 m	= poids 3,27 kg	conditionnement : 1
Format 0,9 m x 18,30 m	= poids 50 kg	conditionnement : 1
Format 1,20 m x 18 m	= poids 51 kg	conditionnement : 1

Résistance au feu : BS EN 13501-1
Norme DIN 54332